

SC/LC変換アダプタ

特長

SCプラグ (フェルール外径 2.5mm)と
 LCプラグ (フェルール外径 1.25mm)の接続が可能


既存のSC取付穴にそのまま装着可能です。



仕様

挿入損失 : 1.0dB以下 (対マスター)
 使用温度範囲 : - 20 ~ + 70
 割スリーブ材質 : ジルコニア

参考図

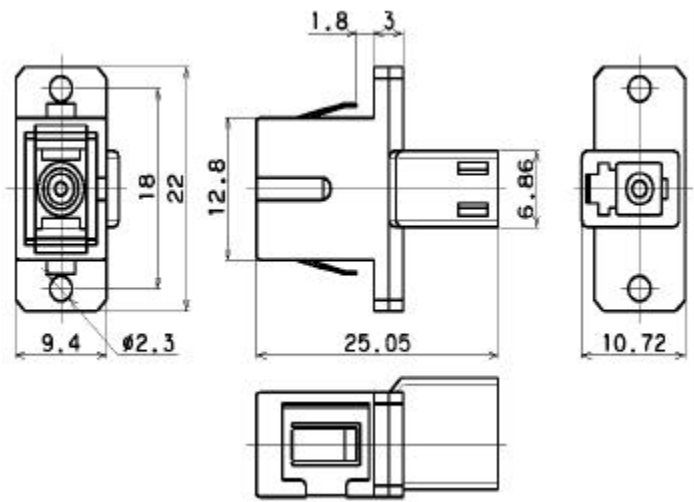

製品番号の構成

SSC131B - SCLC

シリーズ名 SCプラグ側 JIS C5973 (F04)に適用
 ジルコニア割スリーブ
 SC形プラグ装着口
 LC形プラグ装着口

製品番号	用途	材質	色
SSC131B - SCLC	単心用	合成樹脂	青

お問い合わせは下記までご連絡ください。

本カタログの内容は製品の改良等にもない予告なしに変更することがあります。

三和電気工業株式会社

営業本部 〒102-8140 東京都千代田区富士見1-6-1 TEL (03)5213-3030 FAX (03)5213-3041

ホームページアドレス <http://www.snwd.co.jp>

製品に関するご質問・お問い合わせは
 E-mail : eigyo@snwd.co.jp